


周辺機器と接続ケーブル Accessories & Inter.

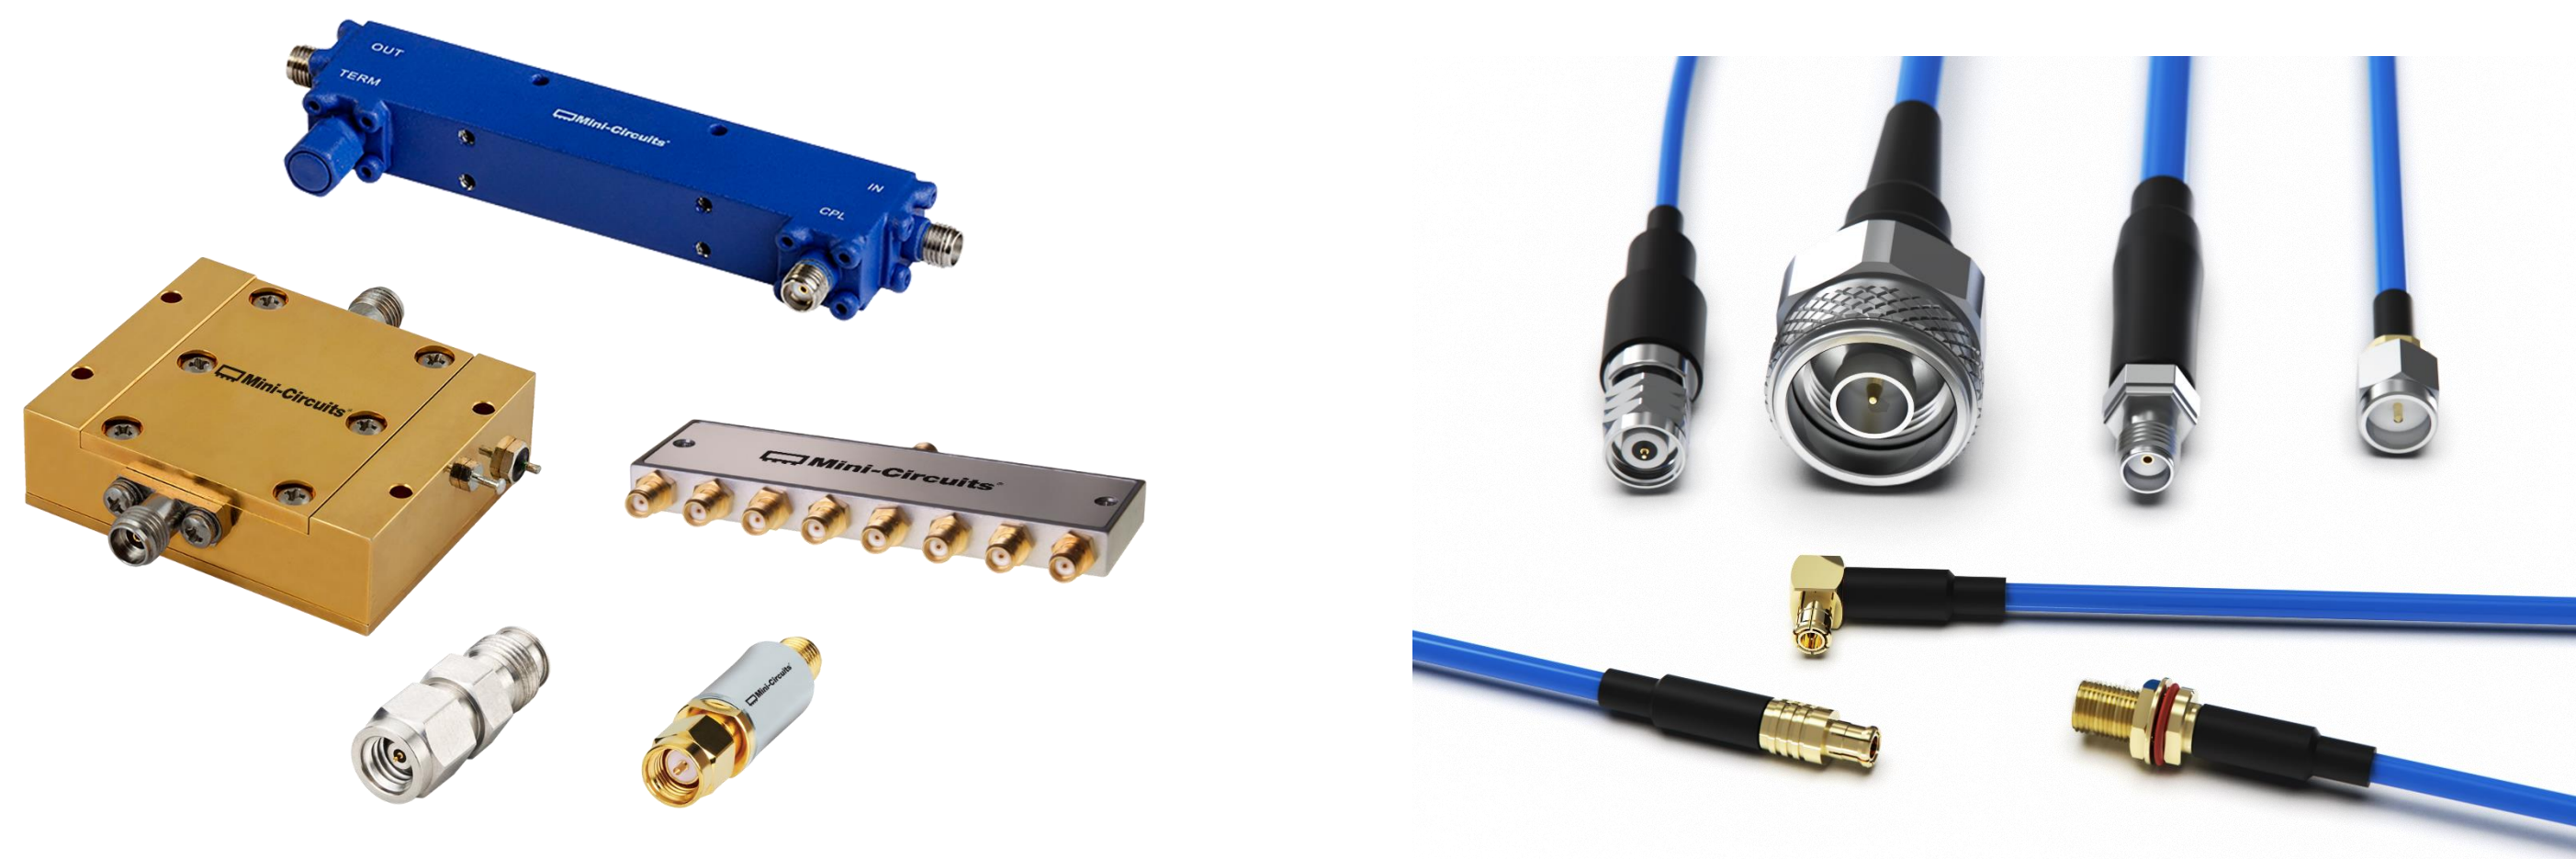

製品カテゴリー Product Categories

30mK以下の環境で使用可能なMini-Circuitsの多くの同軸製品

•フィルタ:

- SLP-1.9+, DC~1.9MHz LPF、集中定数 LC
- SHP-400+, 395~3200MHz HPF、集中定数 LC
- VLFX-1350+, DC~1350MHz、LPF、LTCC (μCeramIQ™)
- VLF-1800+, VLF~2350+, VLF-3400+, LTCC (μCeramIQ™)
- ZLSS-2R8G-S+, DC~2800MHz LPF、サスペンデッド・サブストレート

•バイアスティ:

- ZFBT-4R2GW+, 0.1~4200MHz

•方向性結合器:


- ZFDC-20-5-S+, 0.1~2000MHz、20dB

•柔軟なケーブル:

- 141-6SMRSM+, 6", 0.141, 18GHz
- 086-XXSMRSM+, XX", 0.086, 18GHz

•その他製品:

- バラン、ミキサ、通倍器、アッテネータ、スイッチ
- 分配器、イコライザー、アダプター、DCブロック、終端器

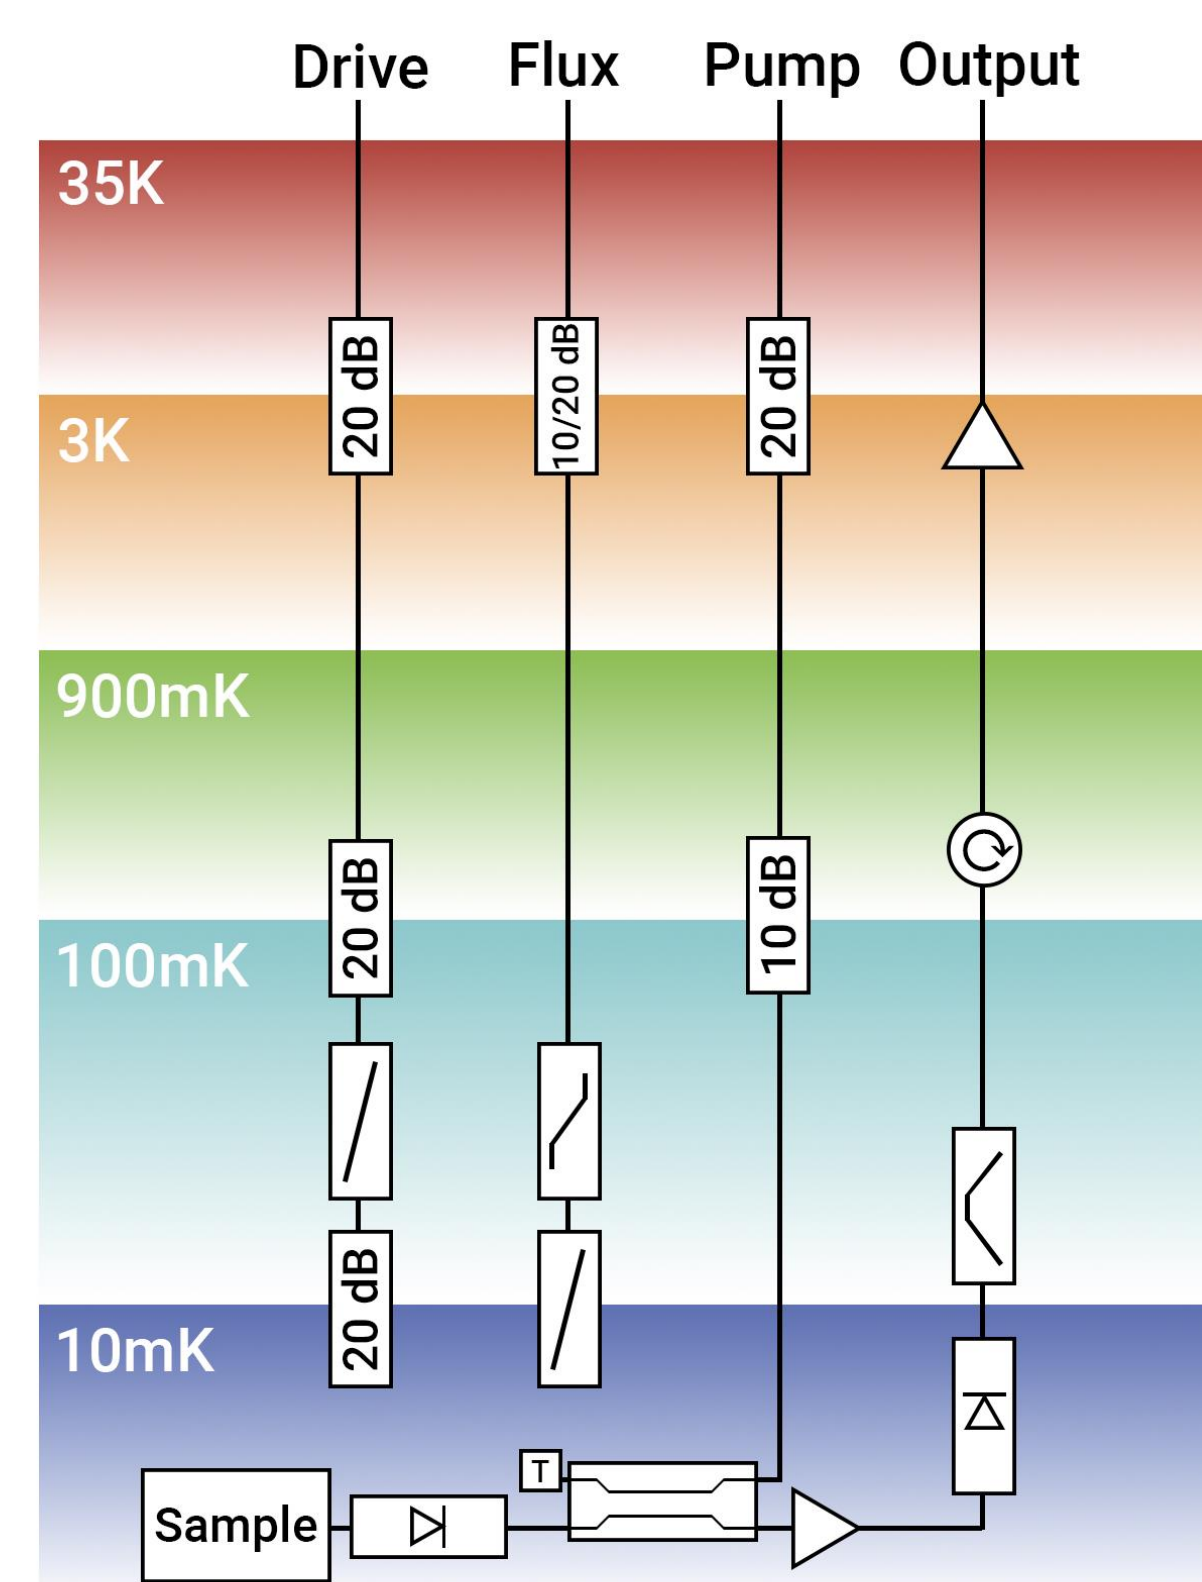

長所 Merits

• フィルター:

- 最大58GHz、100 dBの遮断性能
- 最大100Wの許容電力
- 低挿入損失
- 小型 (LTCC で最小 L0.66 × W0.51 × H0.38 mm)

• ケーブル:

- 低挿入損失、優れたリターンロス
- 錫メッキ銅編組ケーブルで漏洩を最小化
- 非磁性ケーブル - 柔軟なケーブルも近日発売